


RÉSISTANT
AUX CHUTES
de 1 m sur le béton !



RÉFÉRENCE : 400 8126

► Un laser 2 en 1 pour vos applications d'intérieur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Portée	60 m de diamètre sans cellule de réception* 120 m de diamètre avec cellule de réception*
Précision lignes horizontales et verticales	± 3 mm à 10 m
Précision points horizontaux et d'équerre	± 3 mm à 10 m
Précision points d'aplomb	± 2 mm à 1 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Hors plage de mise à niveau	Clignotement
Blocage compensateur	Oui
Classe Laser	3R**
Alimentation	3 piles LR6 AA fournies
Température d'utilisation	De -10°C à +45°C

*dépend des conditions de luminosité ambiante

**classe 3R : utilisation strictement réservée à un professionnel

+ PRODUIT

- Faisceau ultra visible
- Mise à niveau automatique
- Résistant aux chutes de 1 m sur du béton
- Laser polyvalent pour toutes vos applications d'intérieur
- Peut s'utiliser avec la cellule de réception HR250 (en option)

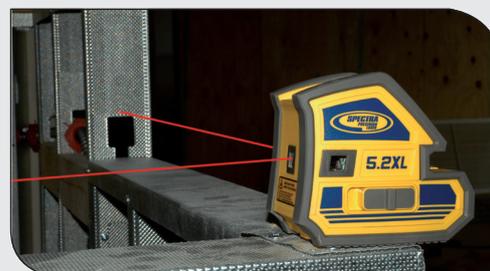

LIVRÉ AVEC LE 5.2 XL

- Laser + support
- Cible magnétique
- Piles
- Sacoche de rangement

